


CITY CRANE MD 95 A



HD

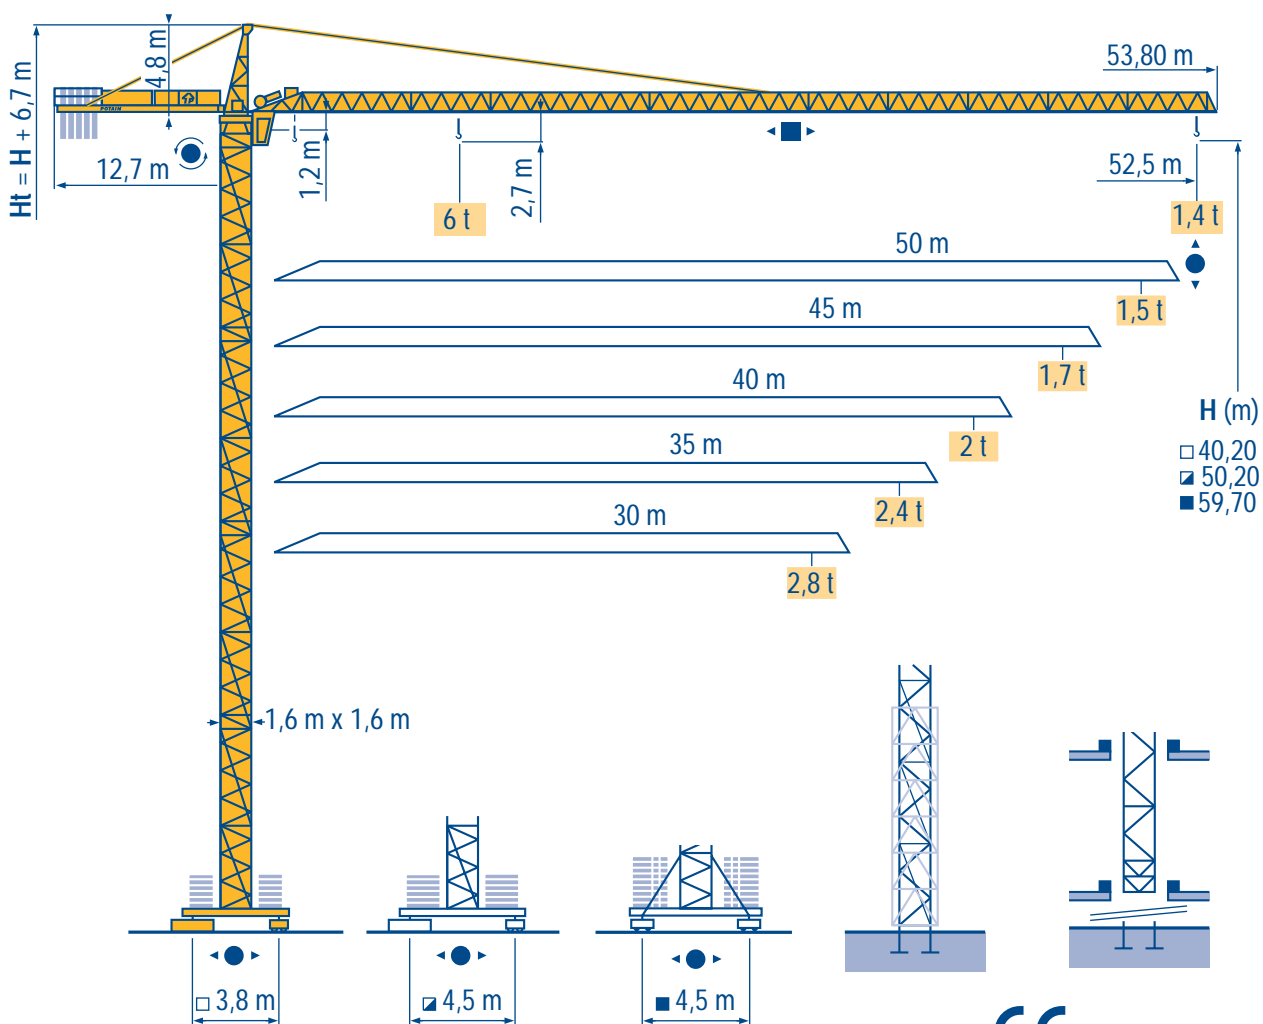

HDT



GTMR



CITY CRANE



TOPKIT MD



MR



MAXI MD



MAXI TOPKIT



CE FEM 1.001-A3




Mat / Réactions
Maste / Eckdrücke
City 1,6 m


F Mast / Reactions
D Mástil / Reacciones
City 1,6 m

GB Torre / Reazioni
E 塔身 / 反力
City 1,6 m


I
C

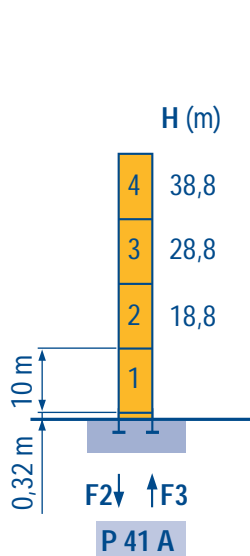


F2	● 71 t	■ 74 t
F3	● 46 t	■ 53 t
	▲ 28 t	

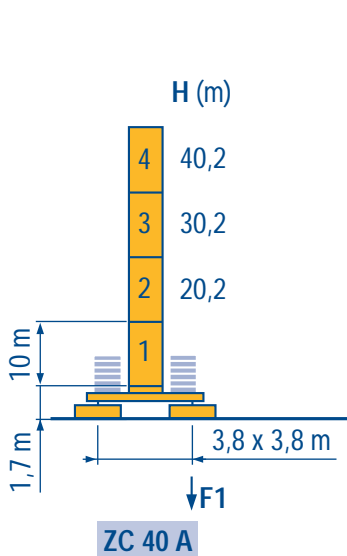

F1	● 54 t	■ 61 t
	▲ 32 t	

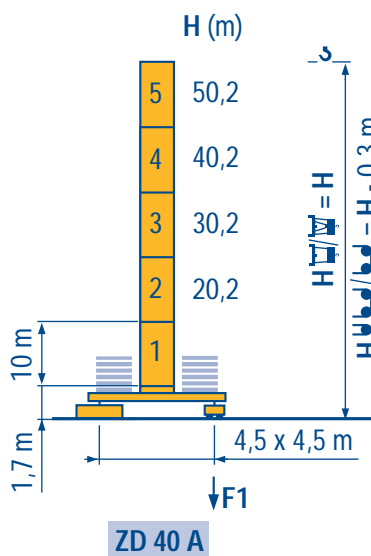

F1	● 60 t	■ 72 t
	▲ 37 t	

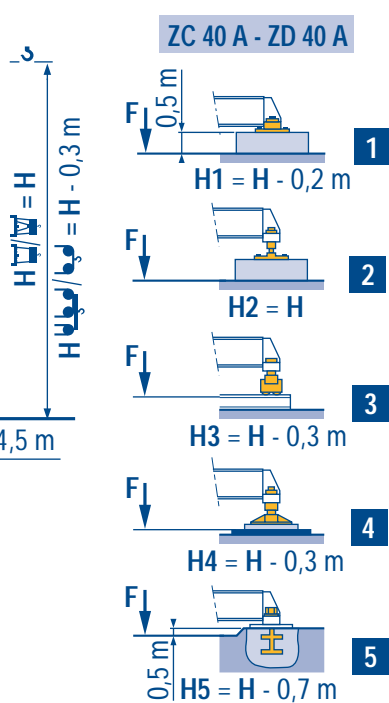


LNP 1

Télescopable 1,6 m
Teleskopierbar 1,6 m


F Telescopic 1,6 m
D Telescopico 1,6 m

GB Telescopico 1,6 m
E 可顶升 1,6 m


I
C

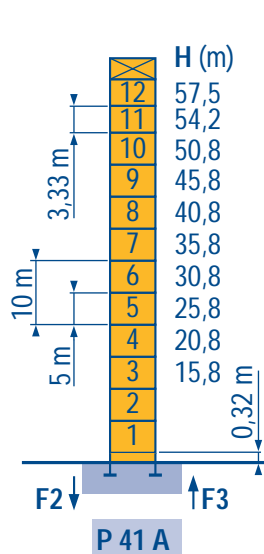


F2	● 109 t	■ 171 t
F3	● 76 t	■ 141 t
	▲ 43 t	

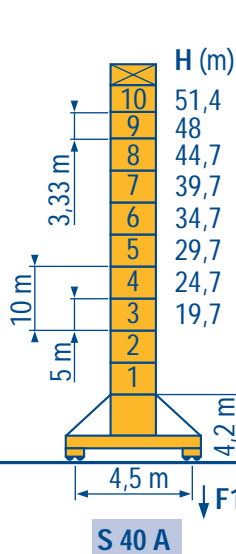

F1	● 67 t	■ 87 t
	▲ 48 t	

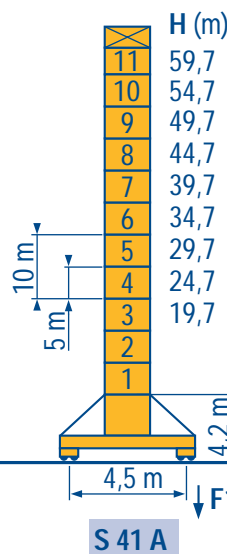

F1	● 83 t	■ 116 t
	▲ 51 t	

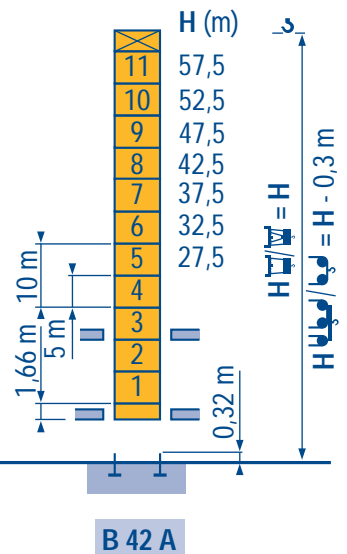

LNP 1

Voir télescopage sur dalles
● Réactions en service
■ Réactions hors service
▲ A vide sans lest avec flèche et hauteur maximum.














F See climbing crane
Reactions in service
Reactions out of service
Without load and ballast with longest jib and maximum height.

GB Consultare gru in cavedito
Reazioni in servizio
Reazioni fuori servizio
A vuoto senza zavorra e con braccio massimo e altezza massima.



Siehe Kletterkrane im Gebäude
● Reaktionskräfte in Betrieb
■ Reaktionskräfte außer Betrieb
▲ Ohne Last und Ballast mit Maximalausleger und Maximalhöhe.

D Vea grua trepadora
Reacciones en servicio
Reacciones fuera de servicio
Sin carga, sin lastre con flecha y altura máxima.

E 见楼板顶升
工作状况下的反应
非工作状况下的反应
空载, 无配重, 起重臂和高度均为最大值



B 42 A

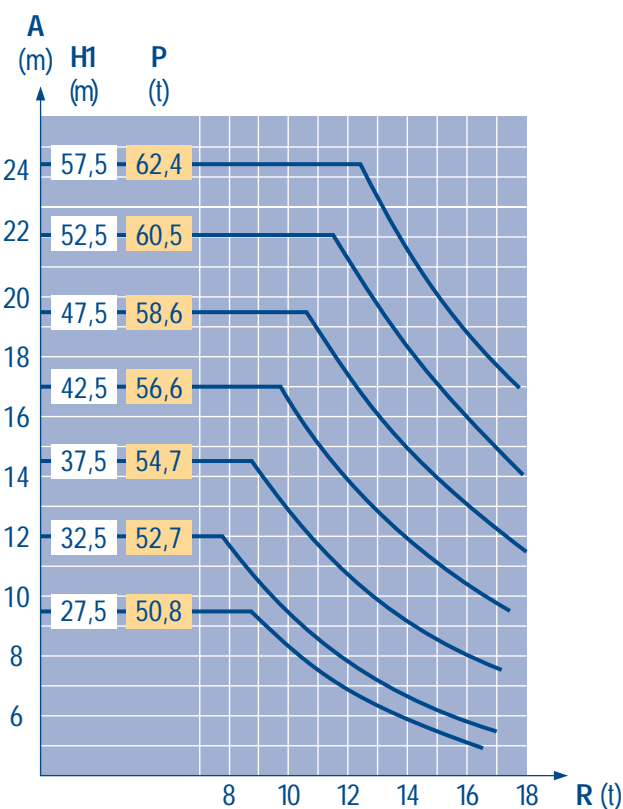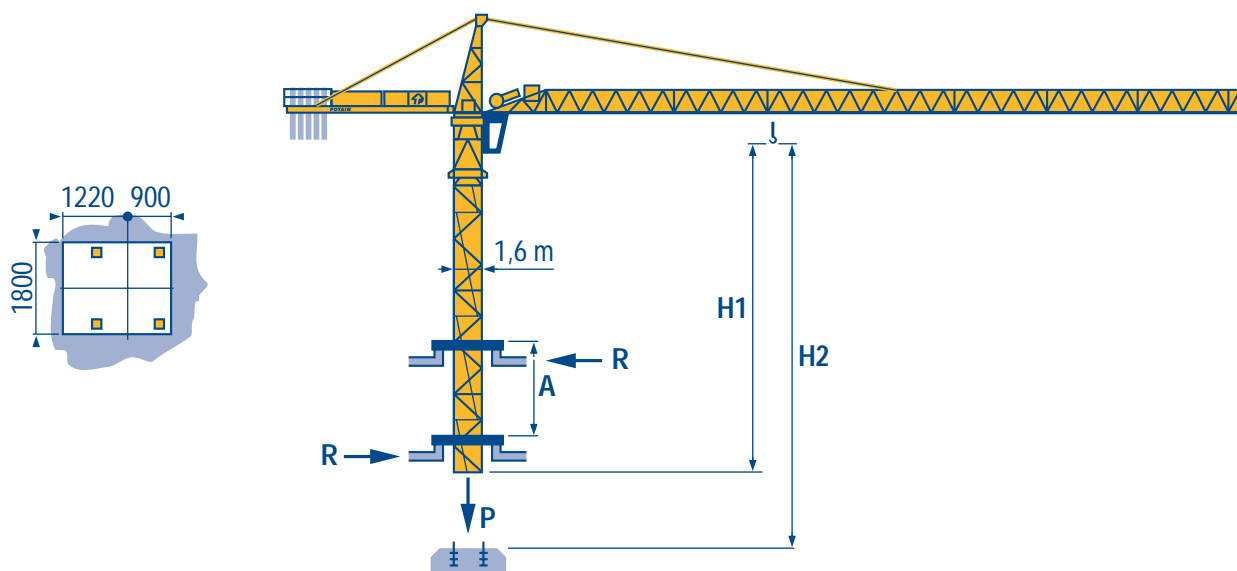

LNP 1

A Distance entre cadres
H1 Hauteur grue
P Poids de la grue (en service)
R Réaction horizontale

F

Distance between collars
Crane height
Crane weight (in service)
Horizontal reaction

GB

Distanza fra i telai
Altezza gru
Peso della gru (in servizio)
Reazione orizzontale

I

A Abstand zwischen den Rahmen
H1 Kranhöhe
P Krangewicht (in Betrieb)
R Horizontalkräfte

D

Distancia entra marcos
Altura grúa
Peso de la grúa (en servicio)
Reaccion horizontal

E

各附着框之间距离
工作状态下塔机高度
工作状态下塔机重量
水平反力

C

Lest de contre-flèche
Gegenauslegerballast




Counter-jib ballast
Lastre de contra flecha



Contrappeso
平衡臂重



		3400 kg	2700 kg	(kg)
52,5 m	12 m	5	-	17 000
50 m	12 m	3	2	15 600
45 m	12 m	1	4	14 200
40 m	12 m	4	-	13 600
35 m	12 m	2	2	12 200
30 m	12 m	-	4	10 800

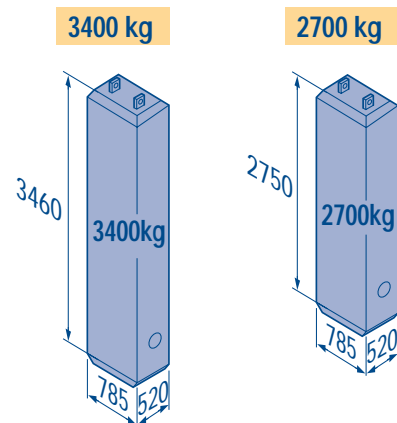

LNP 1

Lest de base
Grundballast



Base ballast
Lastre de base



Zavorra di base
压重



∅1,6 m	ZC 40 A	H (m)	40,2	30,2	20,2						
		(t)	45	35	30						
∅1,6 m	ZD 40 A	H (m)	50,2	40,2	30,2	20,2					
		(t)	70	40	35	30					
∅1,6 m	S 40 A	H (m)	51,4	49,7	44,7	39,7	34,7	29,7	24,7	19,7	
		(t)	78	72	54	36	18	18	18	18	
∅1,6 m	S 41 A	H (m)	59,7	54,7	49,7	44,7	39,7	34,7	29,7	24,7	19,7
		(t)	114	96	72	54	36	18	18	18	18

LNP 1

			F				GB				ch - PS hp	kW	
	25 PC 15	m/min	—	6	30	60	—	3	15	30	25	18,4	296 m >296
		t	—	3	3	1,5	—	6	6	3			
	33 PC 15	m/min	—	6	37,5	75	—	3	19	37,5	33	24	320 m >320
		t	—	3	3	1,5	—	6	6	3			
	33 LVF 15	m/min	4,6	12	37,5	75	2,3	6	19	37,5	33	24	320 m >320
		t	3	3	3	1,5	6	6	6	3			
	4 D3 V3	m/min	15 - 30 - 58								4	3	
	RCV 145	tr/min U/min rpm	0 → 0,8								2 x 6	2 x 4,4	
	ZC 40 A RT 224	m/min	25								2 x 4	2 x 2,9	
	S 40 A RT 324	m/min	12,5 - 25								2 x 7	2 x 5,2	
	TCV 449 ARC R ≥ 10 m H ≤ 34,7 m	m/min	10 - 50								4 x 6,8	4 x 5	
	S 41 A RT 443 A1 2V	m/min	15 - 30								4 x 5	4 x 3,7	
	TCV 449 ARC R ≥ 10 m H ≤ 34,7 m	m/min	10 - 50								4 x 6,8	4 x 5	

CEI 38	IEC 38	kVA	
400 V (+6% -10%) 50 Hz		25 PC : 50 kVA 33 PC : 50 kVA 33 LVF : 50 kVA	84/534 - 87/405

LNP 1

	Levage		Hoisting		Sollevamento	
	Distribution		Trolleying		Distribuzione	
	Orientation		Slewing		Rotazione	
	Translation		Travelling		Traslazione	
	Conforme aux directives CEE 84/534 et 87/405 sur le niveau acoustique		In compliance with the EEC 84/534 and 87/405 Instructions on noise level		Conforme alle direttive CEE 84/534 e 87/405 sul livello acustico	
		Nous consulter	Consult us		Consultateci	
	Heben		Elevación		起升	
	Katzfahren		Distribución		变幅	
	Schwenken		Orientación		回转	
	Kranfahren		Traslación		行走	
	Gemäss EWG-Richtlinien 84/534 und 87/405 für den Schall-Leistungspegel		Conforme con las directivas CEE 84/534 y 87/405 sobre el nivel acustico		符合 CEE 84/534 - CEE 87/405 声晌度规定	
		Auf Anfrage	Consultarnos		请向我方咨询	

Réf. 1997.48 LNP 1



18.Rue de Charbonnières, B.P. 173-F
69132 ECULLY Cedex
Tél. (33)04.72.20.20.20
Fax (33)04.72.20.20.00
http://www.potain.fr
E-mail : mkt@potain.fr

CITY CRANE MD 95 A

Copyright.Reproduction interdite © POTAIN 1997

Deutschland
POTAIN GmbH Tel : 06.105.704.0
Italia
POTAIN S.p.A. Tel : 039.65.631
China
Zhangjiagang POTAIN Tel : 520. 877.1451

Modifications réservées / Änderungen vorbehalten / Subject to modification / Modificaciones reservadas / Modifiche riservate / 修改权在我方
 Printed in France / Réalisation SODIPE